


Machine à préhension extérieure à chanfreiner et à dresser les tubes Protem®SE219

Caractéristiques techniques

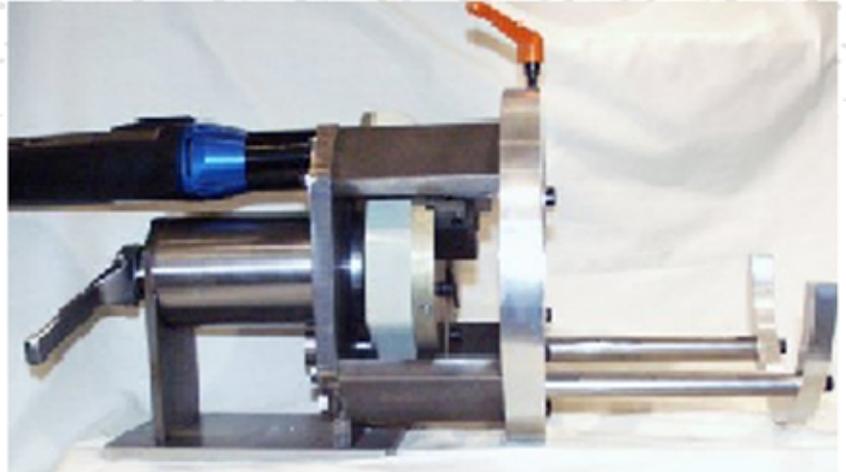

Capacité d'usinage:	60,3 mm OD – 219 mm OD (2" - 8")
Capacité de serrage:	60,3 mm OD – 219 mm OD (2" - 8")
Serrage:	Manuel avec levier
Course d'avance:	23 mm
Poids env.	30 kg
Dimensions:	Selon croquis
Vitesse de rotation:	0-30 tr/min
Motorisation:	Pneumatique
Puissance:	730 Watt
Pression:	6 bar
Consommation d'air:	1400 l/min
Accessoires:	Douilles alu ou inox, douilles courtes
Options:	Motorisation électrique sur demande (1050 Watt) Autres options sur demande

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles de modifications sans information préalable.
Ces informations sont confidentielles et demeurent la propriété de PROTEM. Le contenu de ce document ne peut pas être dupliqué, modifié ou diffusé à tiers sans l'accord écrit préalable de PROTEM.
Les Conditions Générales de Vente de PROTEM sont applicables à titre exclusif.

Page 1 / 1