


Rohrtrenn- und Anfasmaschinen Typ PROTEM® TTS-NG

Technische Eigenschaften

Arbeitsbereich- u. Spannbereich	10,3 mm AD – 219 mm AD 1/8" – 8" AD
Spannen Vorschub	Manuell, mit Schlüssel Automatisch, m. Kupplung

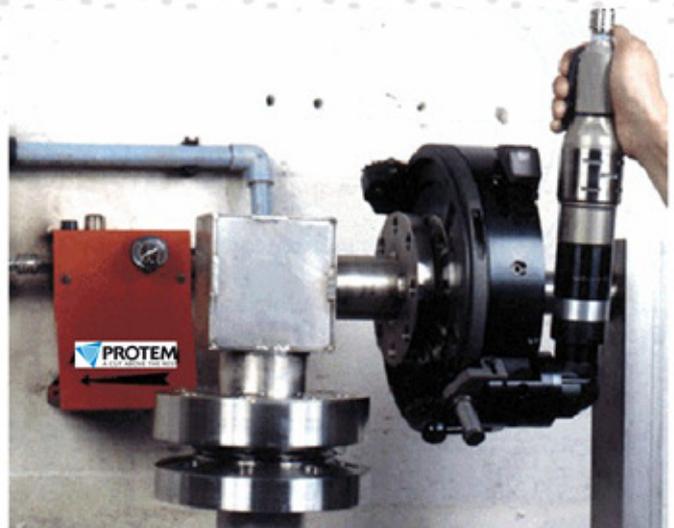

Keine Wärmeeinflusszone!

Die Maschinen der TTS-NG Serie können Rohre aller Art trennen und anfasen. Beide Arbeitsschritte können gleichzeitig ausgeführt werden. Da Ihre Gewichte und Gesamtabmessungen reduziert sind, eignen sich diese Maschinen auch zum Einsatz bei beengten Platzverhältnissen. Zur Montage auf das Rohr lässt sich die Maschine teilen (2 Halbschalen mit Gelenk). Das Ausrichten erfolgt über separat einstellbare Spannfüße.

Maschine ausgestattet mit:


- Spannfüße
- 1 Vorschneider
- 1 Nachschneider
- Schlüssel, Schrauben
- Bedienungsanleitung

Optionen:

- Winkelantrieb
- Elektroantrieb
- Zubehör für Innenbearbeitung

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Der Inhalt ist vertraulich. Dieses Dokument ist einzigartig und das Eigentum von PROTEM. Es darf nicht verbessert, vervielfältigt oder verändert werden, ohne das vorherige schriftliche Einverständnis von PROTEM. Es gelten ausschließlich die Lieferbedingungen des Verkäufers.

Seite 1 / 2

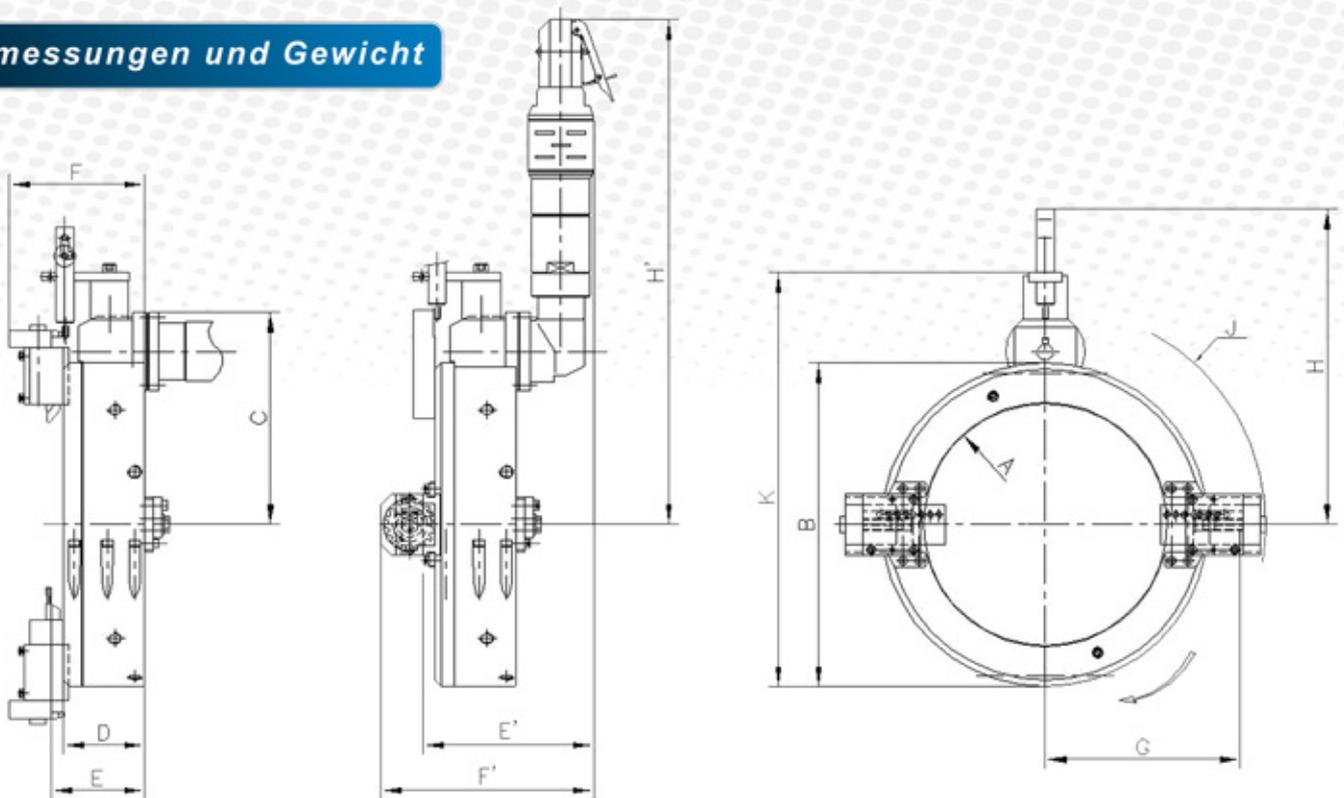Abmessungen und Gewicht


Model	Arbeitsbereich	ØA mm	ØB mm	ØC mm	ØD mm	ØG mm	ØJ mm	Gewicht ca.	E mm	F mm	H mm	E' mm	F' mm	H' mm
TTS-NG27	1/8"-3/4" 10,3 - 26,7	30	106	100	86	81,5	175	3,5 kg	97,5	135,5	175,5	156	194	368,5
TTS-NG33	1/8"-1" 10,3 - 33,4	36	112	103	86	84,5	181	4 kg	97,5	135,5	178,5	156	194	371,5
TTS-NG42	1/8"-1 1/4" 10,3 - 42,2	45	121	107,5	74	89	187	4,5 kg	85,5	123,5	183,5	156	194	376
TTS-NG48	1/8"-1 1/2" 10,3 - 48,3	51	127	110,5	74	92	194	5 kg	85,5	123,5	186,5	156	194	379
TTS-NG60	1/2"-2" 21,3 - 60,3	63	139	116,5	74	98	206	5,3 kg	85,5	123,5	192,5	156	194	385
TTS-NG73	1/2"-2 1/2" 21,3 - 73,0	75	151	122,5	74	104	223,5	5,5 kg	86,5	123,5	198,5	156	194	391
TTS-NG88	1"-3" 33,4 - 88,9	90	166	130	74	111,5	232,5	6 kg	85,5	123,5	205,5	156	194	412
TTS-NG101	1 1/2"-3 1/2" 48,3 - 101,6	105	181	137,5	74	119	250,5	6,5 kg	85,5	123,5	213	156	194	406
TTS-NG114	2"-4" 60,3 - 114,3	117	193	143,5	74	125	259,5	7 kg	85,5	123,5	219	156	194	412
TTS-NG127	2"-4 1/2" 60,3 - 127,0	129	205	149,5	74	131	271,5	7,5 kg	85,5	123,5	225	156	194	418
TTS-NG141	2 1/2"-5" 73,0 - 141,3	144	220	157	74	138,5	286,5	8,5 kg	85,5	123,5	232,5	156	194	425,5
TTS-NG168	3"-6" 88,9 - 168,3	171	247	170,5	74	152	351,5	10 kg	85,5	123,5	265,5	156	194	439
TTS-NG193	4"-7" 114,3 - 193	195	271	182,5	74	164	375,5	11 kg	85,5	123,5	277,5	156	194	451
TTS-NG219	5"-8" 141,3 - 219,1	222	298	196	74	177,5	402,5	12 kg	85,5	123,5	291	156	194	464,5